



KRONOTEX

BY SWISS KRONO GROUP

BERLIN





BERLIN

حين تلتقي الأناقة بالبساطة الريفية ويلتقي جو الصيف مع فخامة الشتاء.. يأتيكم باركيه برلين بتمازج أنيق بين جودة تشعرك بالرضا وخامة عملية ومتينة وصناعة عالية الجودة

اجعل منزلك يعبر عن شخصيتك. نحن نقدم من أجلك منتجات لتفتخر بها و لفتخر بفخرك عندنا يتوحد التصميم الأنيق مع أصالة الخشب الحقيقي ذو الجودة العالية.. باركيه برلين هو واجهة الأرضيات الخشبية الحديثة. إنه قوي، صيانتها سهلة و أمن للأطفال

سواء كنت تفضل الشعور بالحياة الريفية أو الحياة الحضرية، فإن باركيه برلين لديه القدرة لجعلك تشعر بالرضا في منزلك، ليس هناك مجال للحيرة.. لأنه يجمع بين الصناعة العالية الجودة والخاطفة للأنظار بشكل مذهل باركيه برلين مصنوع لأناس يقدرون أجواء الطبيعة و يحتفلون بها في منازلهم.. باركيه متين و جميل و لا شك انه سيرضيك



When elegance meets rural simplicity and meets the summer atmosphere
With the luxury of winter .. Parquet Berlin brings you an elegant blend of quality that makes you satisfied,
practical and durable material and high-quality industry

Make your home express your personality. We offer you products to be proud of and proud of
Here, the elegant design unites with the authenticity of real quality wood .. Parquet Berlin is the façade of
modern wood floors. It is strong, easy maintenance and safe for children



Whether you prefer a feeling of rural or urban life, the Parquet Berlin has the ability to make you feel good in
your home, there is no room for confusion .. because it combines high-quality industry and strikingly amazing
view

Parquet Berlin is made for people who value nature and celebrate it in their homes .. Parquet is solid and beautiful
and there is no doubt that it will satisfy you


Surfaces

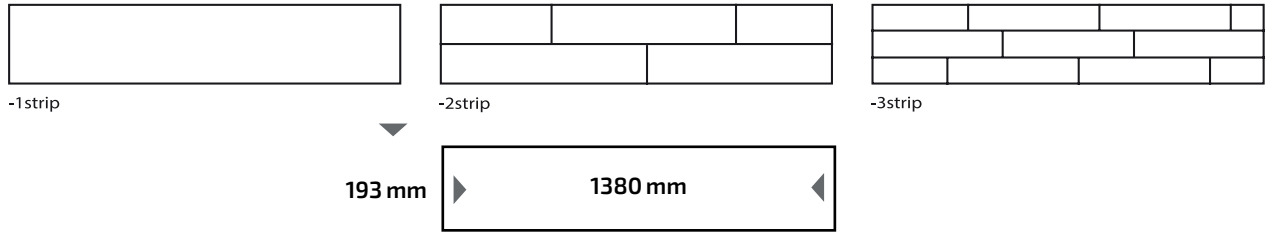

Structure




التركيب

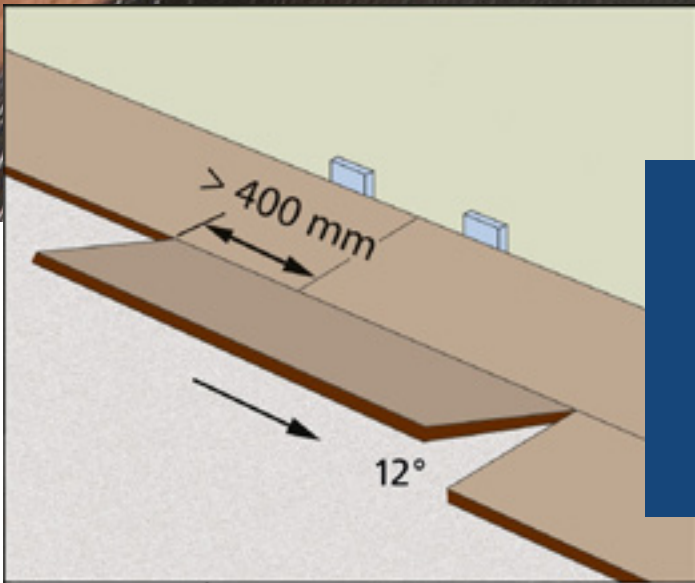


CLIC SYSTEM




تتيح تقنية clic
امكانية التركيب بكل
سهولة و بشكل سريع




4785




3066



3573




4163




4787




4954




3905




3510




4784




4786



2562



4799



3664



KRONOTEX

BY SWISS KRONO GROUP




رماڊي غامق

4785



بيج غامق

3066

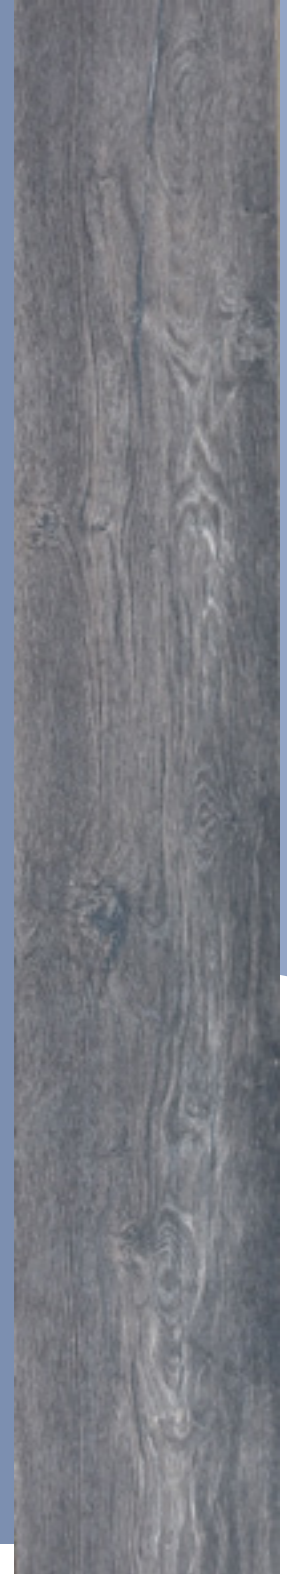

رماڊي غامق

3573



BERLIN 3573



BERLIN



BERLIN 3066



BERLIN



BERLIN 4785




BERLIN




KRONOTEX

BY SWISS KRONO GROUP

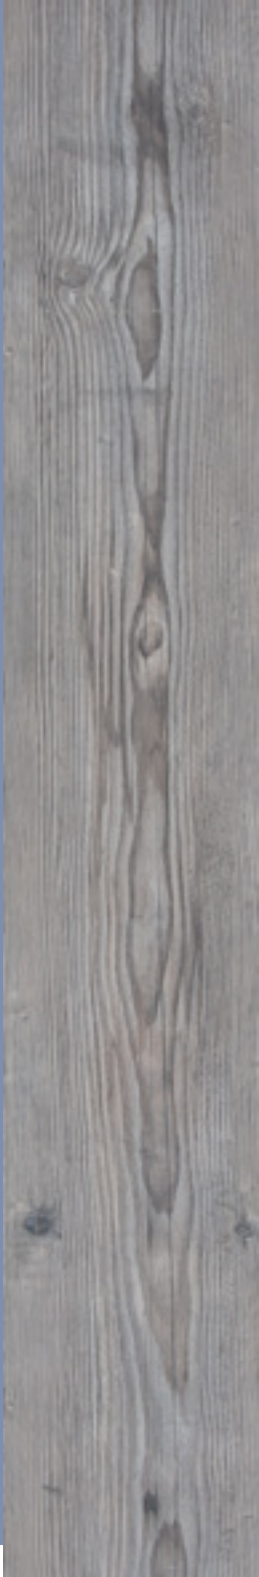

بني متوسط

4163

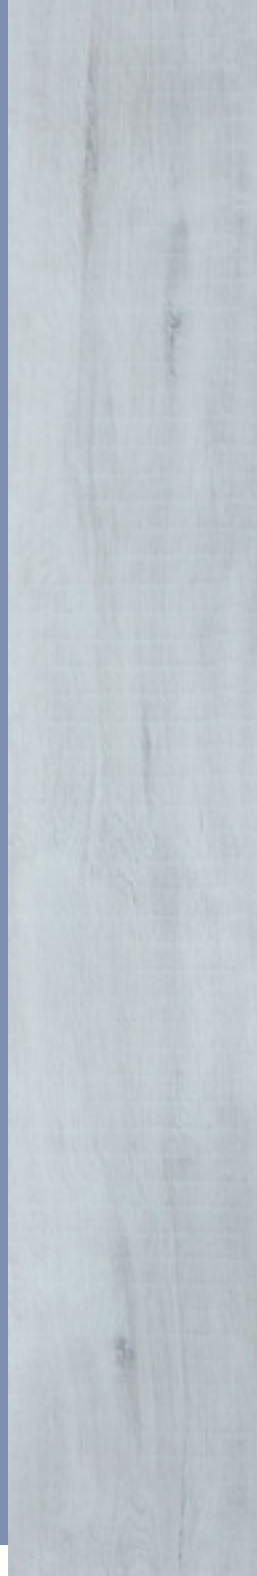

بيج غامق

4787



بني فاتح

4954



BERLIN 4954



BERLIN



BERLIN 4787



BERLIN



BERLIN 4163




BERLIN




KRONOTEX

BY SWISS KRONO GROUP

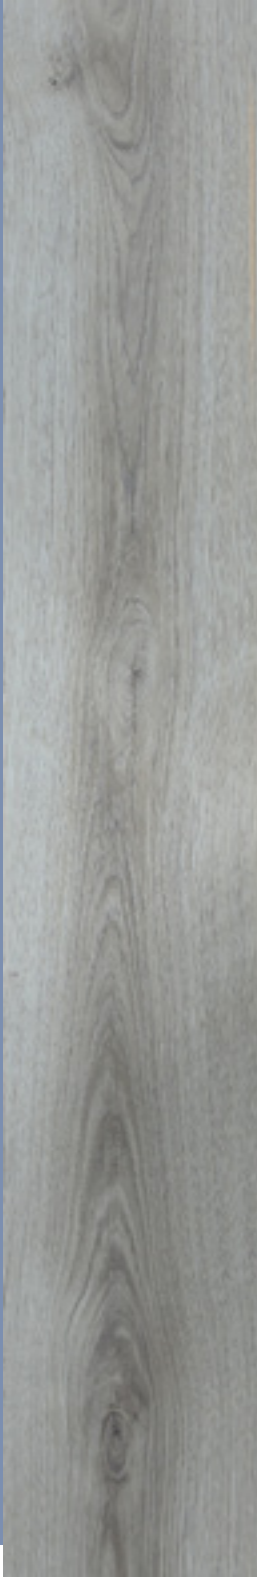

بيج متوسط

3905

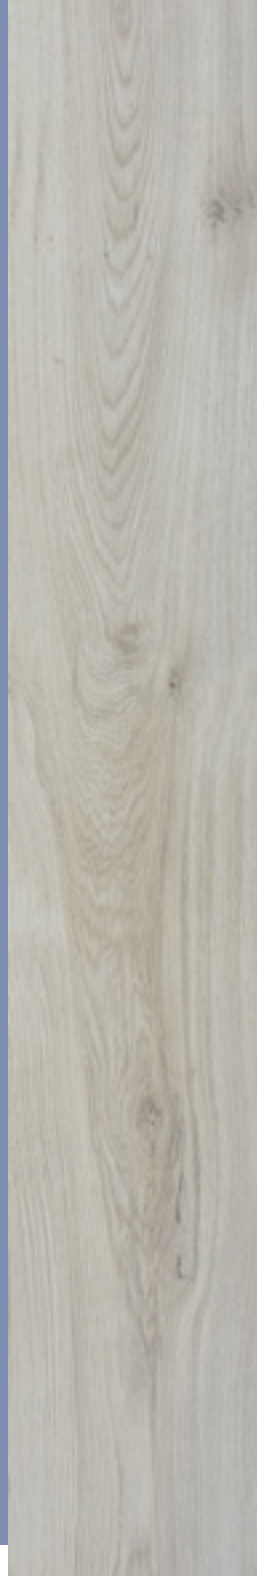

بيج متوسط

3510



بني متوسط

4784



BERLIN 4784



BERLIN



BERLIN 3510



BERLIN

BERLIN 3905

BERLIN






KRONOTEX

BY SWISS KRONO GROUP




بني متوسط

3664

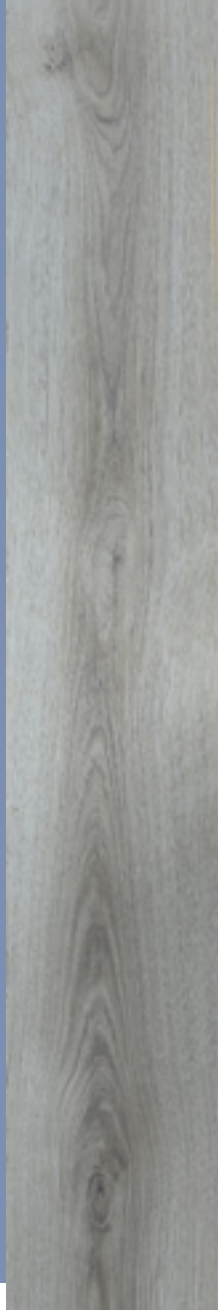

رمادي متوسط

4786

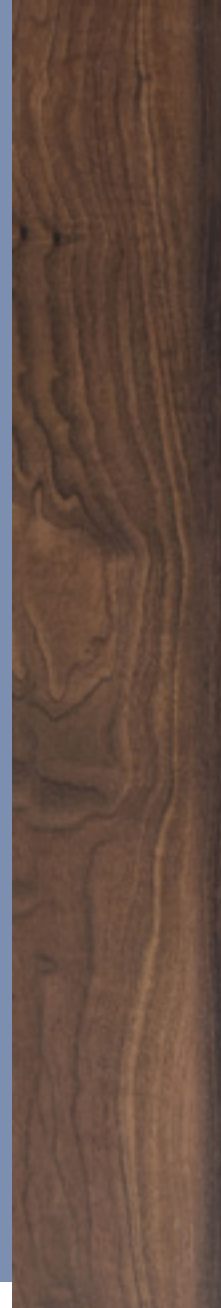

جوز متوسط

2562



بيج متوسط

4799



BERLIN 4799



BERLIN

BERLIN 2562



BERLIN



BERLIN 4786



BERLIN

BERLIN 3664

BERLIN



منظف و معقم خاص للباركيه



ينظف

يلمع

يعيد للخشب رونقه

BERLIN

	Characteristic	Requirements	Unit	Testmethod
1.	Sampling			EN 13329
2.	Thickness	8	mm	EN 13329
3.	Level of use	21 - 32		EN 13329
4.	Wear resistance	AC4		EN 13329
5.	Impact resistance	IC3		EN 13329
6.	Thickness swelling 24h	≤ 18	%	EN 13329
7.	Resistance to staining	5,g. 1-2 4,g. 3		EN 438-2
8.	Internal bond	> 1,2	N/mm ²	EN 319
9.	Surface soundness	> 1,5	N/mm ²	EN 311
10.	Resistance to cigarette burns	4 no visible change		EN 424
11.	Surface layer width	± 0,1	mm	EN 13329
12.	Surface layer length	± 0,3	mm	EN 13329
13.	Squareness	max 0,2	mm	EN 13329
14.	Surface layer straightness	< 0,3	mm/m	EN 13329
15.	Height difference between elements	max 0,15	mm	EN 13329
16.	Openings between elements	max 0,2	mm	EN 13329
17.	Formaldehyd content	<0.05	ppm	EN 717-1

Erstellt (Datum, Unterschrift) QS	Geprüft und Freigegeben (Datum, Unterschrift) 03.09.2014 Schmaltz	
---	---	--

BERLIN

QUALITÄTSMANAGEMENT
HANDBUCH

Anforderungsprofil

Formblatt: Fb_8mm

Qualitätsmanagementsystem

technical datasheet

Erarbeitet: 01 Juli 2009

Revi: 1

BERLIN

1. Product description

- 1.1. Format 1380 x 193 x 8 mm
- 1.2. Packing 8 boards each pack = 2,131 m²
- 1.3. Technical description
- Surface Three-dimensional interlaced melamine resin
 - Decor Melamine resin impregnated printed paper
 - Core layer HDF High Density Fiberboard
 - Balance film Melamine resin impregnated paper
- 1.4. Installation Mechanical locking system , Clic-System – much easier to install , up to 50% quicker to install (against other clic systems). Floating installation according to the installation description .
- 1.5. Classification EN 685 class 23 : heavy domestic use
class 32 : general commercial use
- EN 14041 CE – Mark
- 1.6. Fire classification EN 13501 C_{s1} – s1 (Hardly inflammable ~ B1)
- 1.7. Emission E1 lower than 0,05 ppm
- 1.8. Slip resistance Technical class DS
- 1.9. Thermal conductivity Thermal resistance according to DIN EN 12667 R= 0,0587 [(m² * K)/W]

